


BAGAFGANG

Minimum af støj, kendetegner dette ovnmodul. Konstruktionen tillader at pilleovnen hovedsagelig kører uden konvektionsblæser. Ønsker man hurtigere fordeling af varmen i rummet, kan den indbyggede blæser hjælpe. Når man har opnået den ønskede temperatur, kan konvektionsblæseren slås fra igen, og ovnen fordeler varmen via naturlig konvektion, uden brug af blæser, og er derved utrolig lydsvag. NPS EVO fås i to effektstørrelser: 7 kW eller 10 kW. Ovnmodulet er udstyret med APS (automatisk effektstyring) og KCC som sørger for optimal udnyttelse af træpillerne. Smartventilation styrer brugen af konvektionsblæseren, som kan aktiveres ved behov. Kontinuerlig fremdrift af træpillerne, under normal drift, reducerer lyden fra forbrændingen. Tillæg for Wifi 2898 kr.



Ovnmodul Bagafgang NPS	7,0 kW Bagafgang	10,2 kW Bagafgang	
Nominel effekt	3,2 – 6,4	3,8 – 9,0	kW
Elforbrug (350w er kortvarigt ved opstart)	76 - 350	76 - 350	W
CO emission ved 13 % ilt	0,013	0,0089	%
Virkningsgrad	90,8	88,0	%
Pilleforbrug	0,69 - 1,44	0,85 - 2,11	kg/t
Røggas masse flow	2,4 - 4,6	3,4 - 6,2	g/s
Røggastemperatur	87 - 149	110 - 205	°C
Min. skorstenstræk	5	5	Pa
Maks. indhold pillemagasin	17	17	Kg
Driftstid på min./maks. effekt	11 – 24	8 – 20	t
Højde til center afgang Ø80	235	235	mm
Afstand til brændbart	Sider: 200 - Bag: 100 - Front: 1500		mm
Friskluftindtag	40 x 40	40 x 40	mm

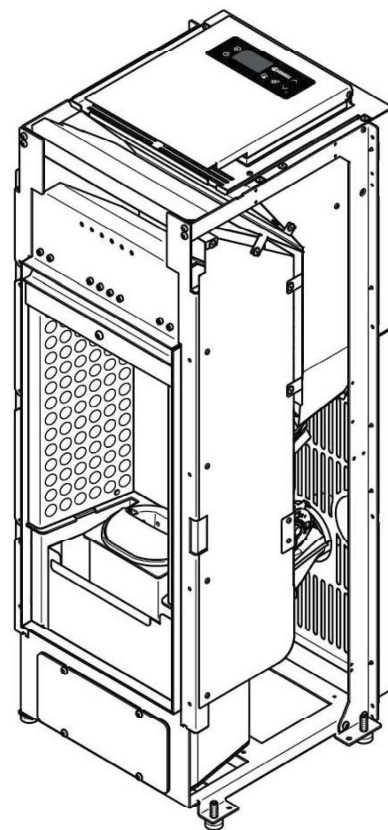

EN 14785

15a B-VG

BlmSchV



LRV

OPair 2011