

## Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU4ECW10E



SMZ1051EU :  
SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner  
SMZ5002 Sølvtojskassette  
SGZ0BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm  
SGZ0IC00 :  
SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

## Optimeret tørreevne i smarte opvaskemaskiner med betjening via Home Connect.

- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Silence Plus:** meget stille opvask kun 42dB.
- **Hygierneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne**
- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**

Energiklasse: ..... C  
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: ..... 75 kWh  
Maksimalt antal kuverter: ..... 14  
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: ..... 9.0 l  
Programmets varighed: ..... 3:20 h  
Luftbåren, akustisk støjemission: ..... 42 dB(A) re 1pW  
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... B  
Installation: ..... Indbygning  
Højde på aftagelig topplade: ..... 0 mm  
Produktmål: ..... 815 x 598 x 573 mm  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
Dybde med åben dør 90 grader: ..... 1150 mm  
Regulerbare ben: ..... Ja - alt forfra  
Maksimal regulering af stilleben: ..... 60 mm  
Justerbar sokkel: ..... Både vandret og lodret  
Nettvægt: ..... 37.9 kg  
Bruttovægt: ..... 40.0 kg  
Effekt: ..... 2400 W  
Strømstyrke: ..... 10 A  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Længde på elledning: ..... 175.0 cm  
Stiktype: ..... Schukostik med jord  
Tilgangsslange, længe: ..... 165 cm  
Længde afløbsslange: ..... 190 cm  
EAN-kode: ..... 4242005462001  
Type af installation: ..... For underbygning



## Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU4ECW10E

**Optimeret tørreevn i smarte opvaskemaskiner med betjening via Home Connect.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 3:20 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjefaktivitetsklasse: B
- Lydniveau (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, EfficientDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

### Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

### Design og komfort

- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfrikitions hjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

### Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

### Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. træt til påfyldning af salt.

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C



BOSCH


## Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU4ECW10E

Mål i mm

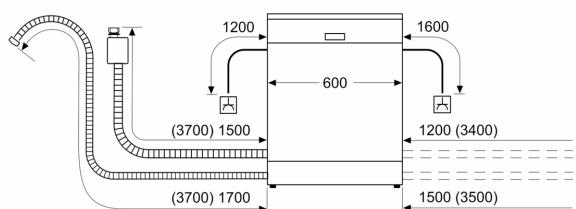

↗ Stikdåse

( ) Værdier med forlængersæt

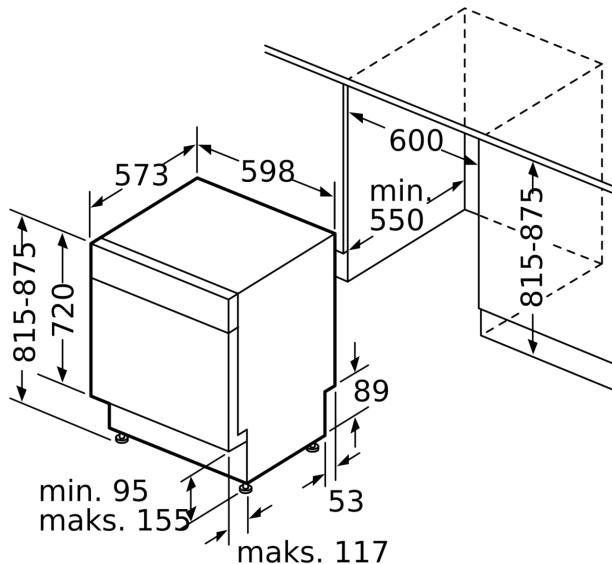

Mål i mm